


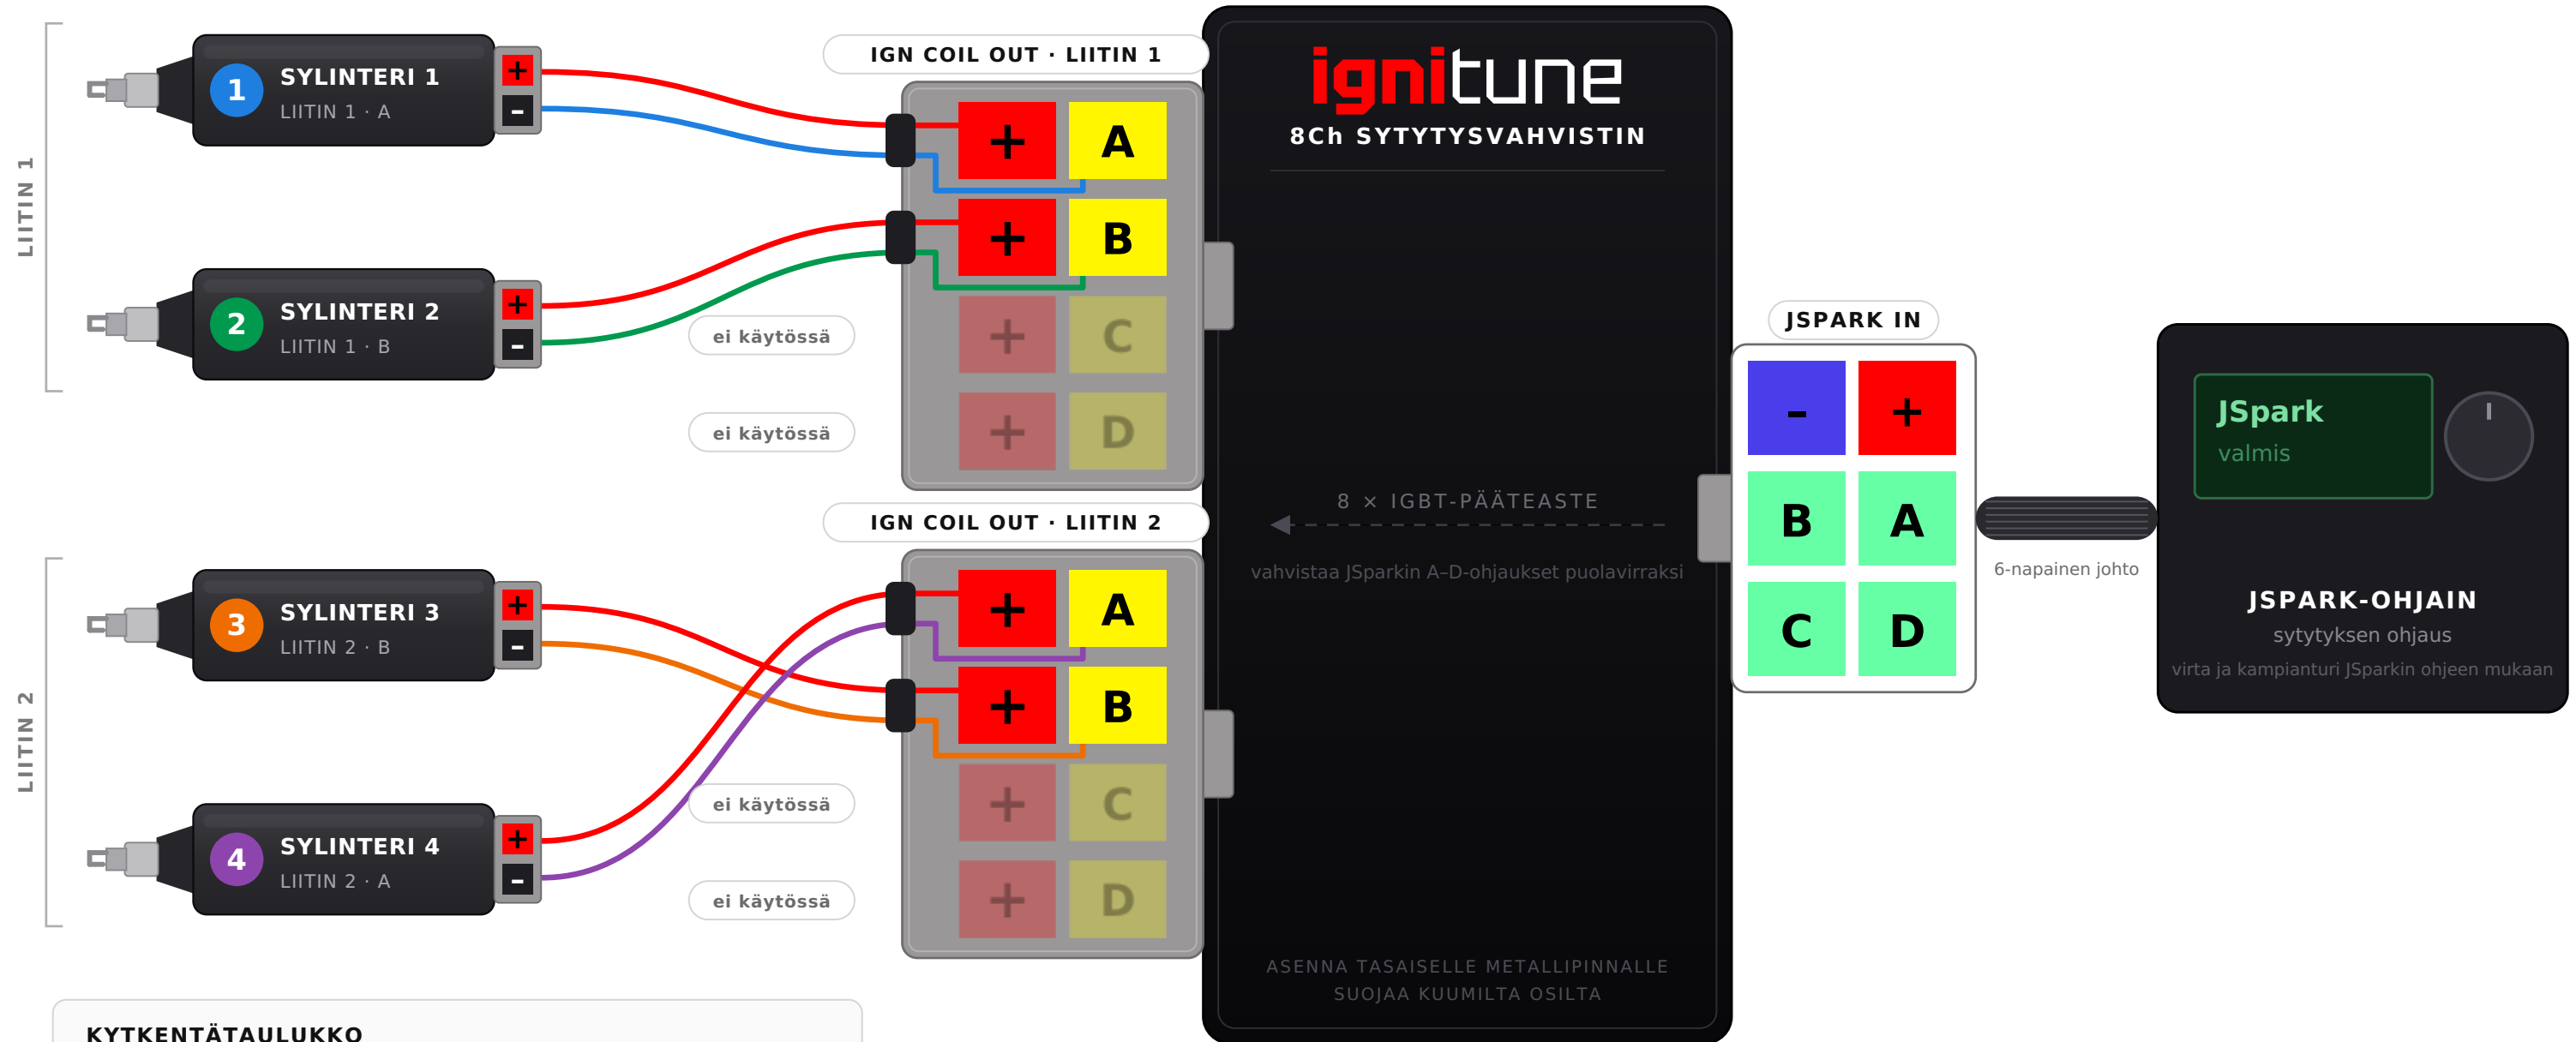


KYTKENTÄTAULUKKO

■ Sylinteri 1	→	LIITIN 1 · A	■ Sylinteri 3	→	LIITIN 2 · B
■ Sylinteri 2	→	LIITIN 1 · B	■ Sylinteri 4	→	LIITIN 2 · A

YKSI LIITINRIVI = YKSI PUOLA (2 johdinta)

puolan + napa
12 V syöttö moduulilta

puolan - napa
vahvistin kytkee maihin



liittimen rivi A

ASENNUSOHJEET

- Kytke jokaiseen puolaan kaksi johdinta: rivin “+”-napa puolan plusnapaan ja rivin kirjainnapa puolan miinusnapaan. Vain 2-johtimisille passiivisille puolille.
- Saman kirjaimen lähdöt toimivat parina: sylinterit 1 ja 4 (napa A) sekä 2 ja 3 (napa B) kipinöivät yhtä aikaa. Lähdöt C ja D jäävät tässä asennuksessa vapaaksi.
- JSPARK IN kytketään 6-napaisella johdolla JSpark-ohjaimeen.