



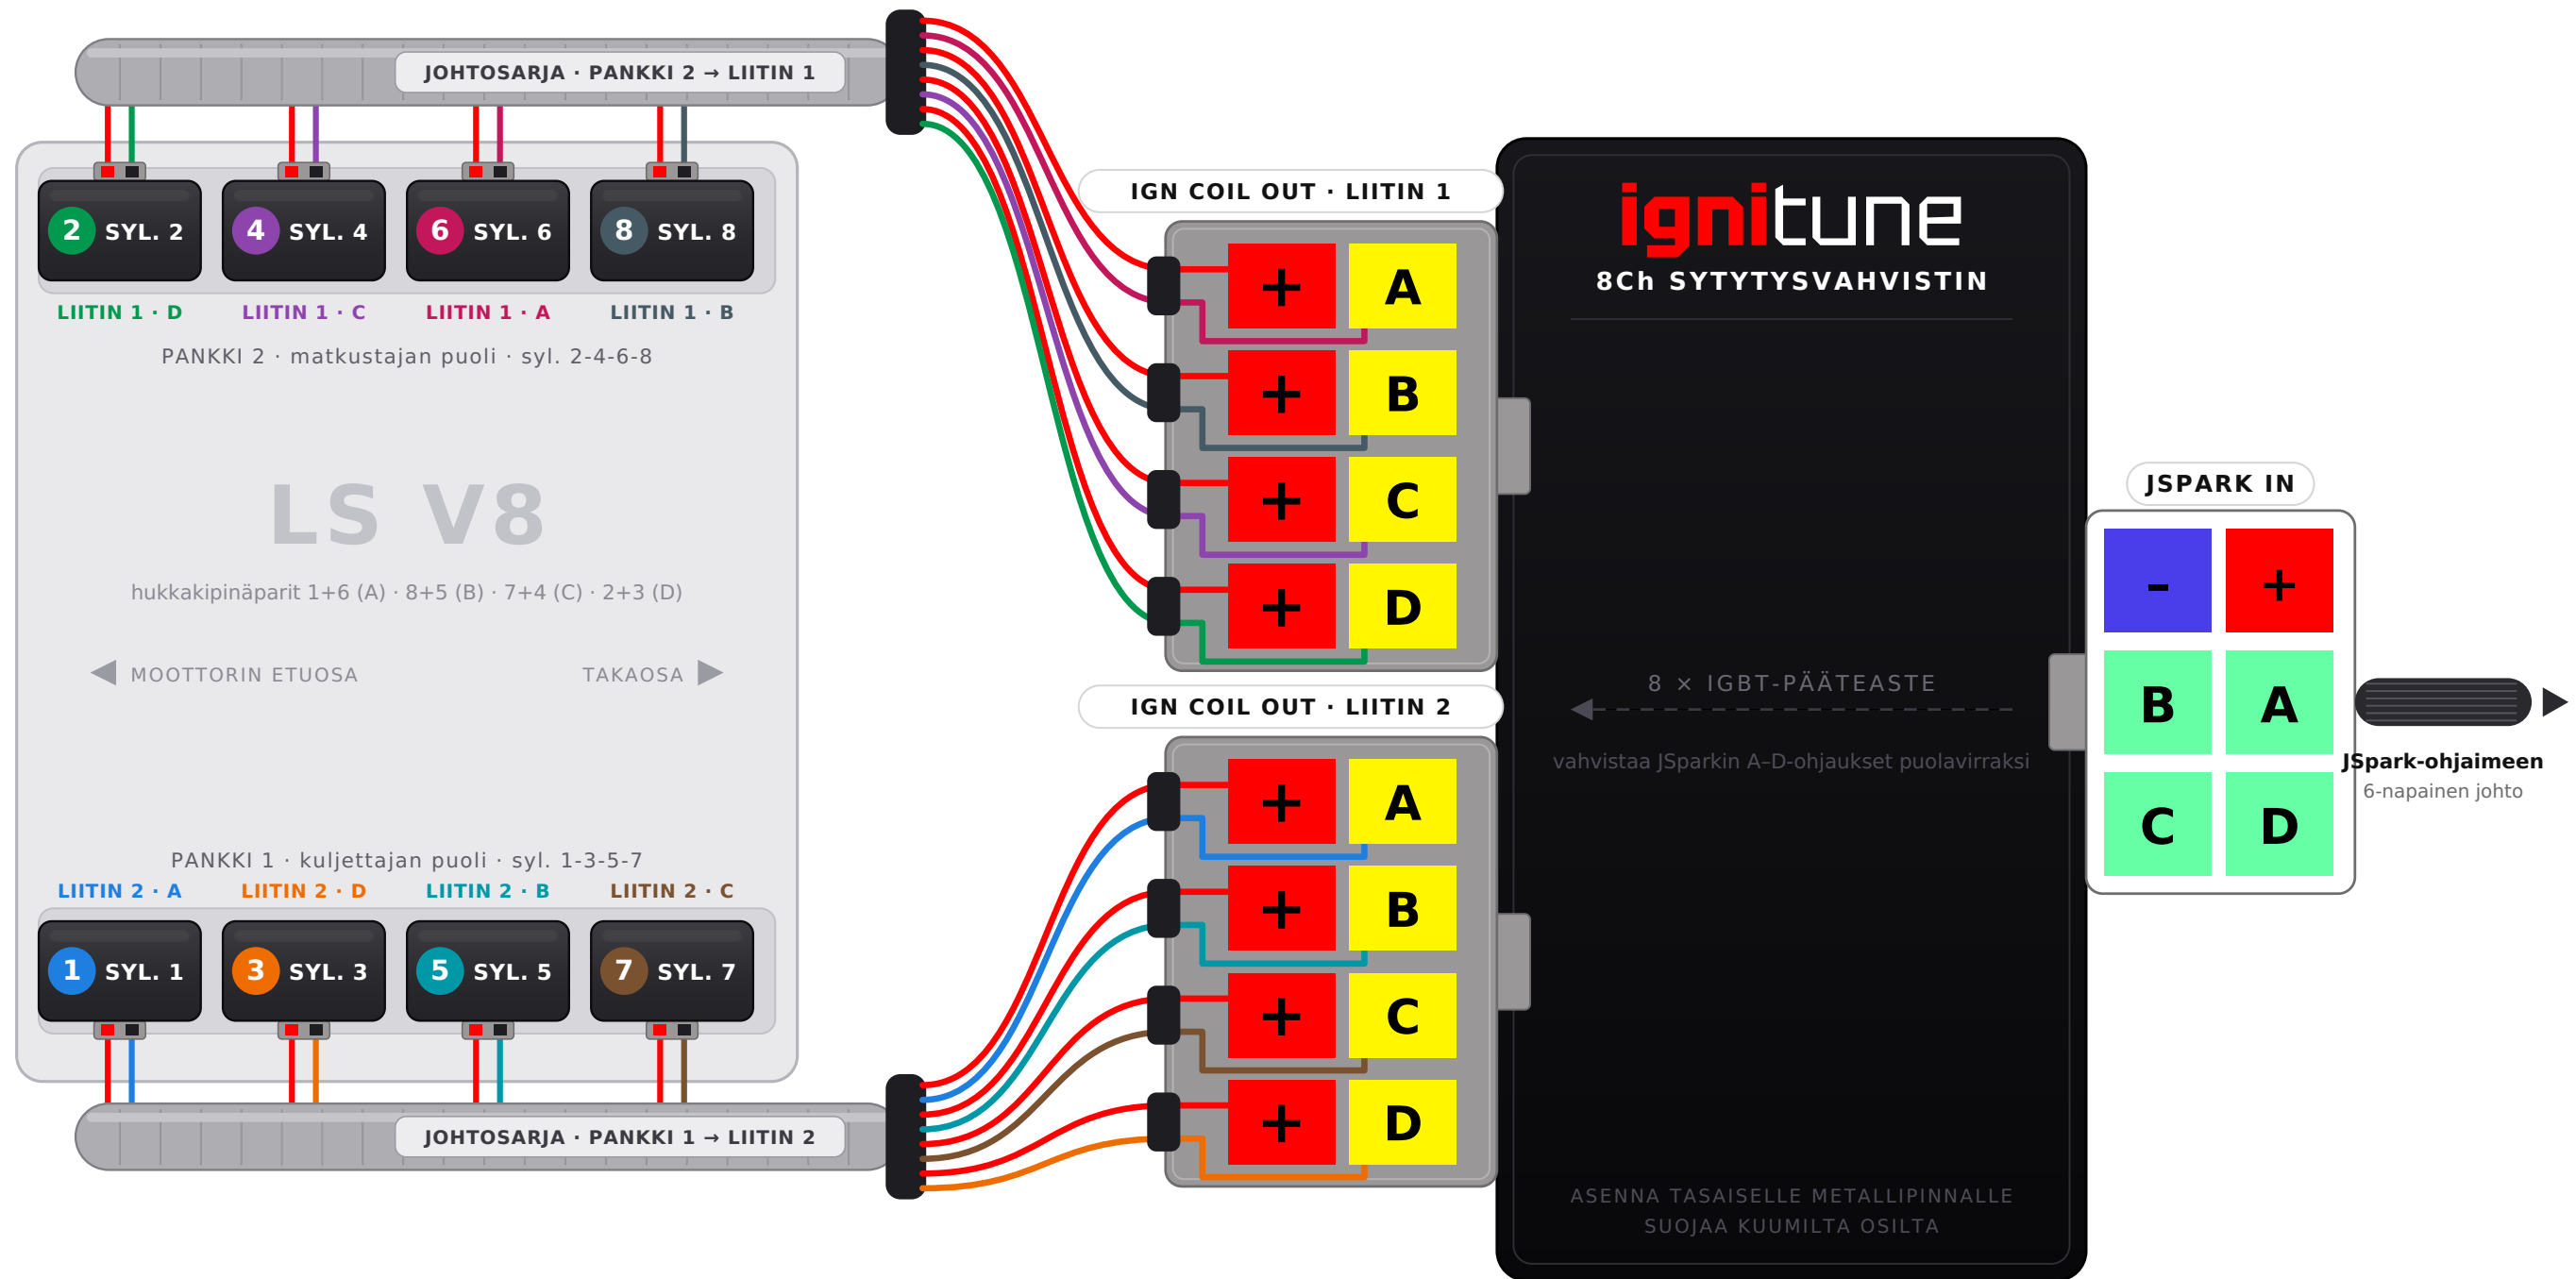

YKSI LIITINRIVI = YKSI PUOLA (2 johdinta)

puolan + napa
12 V syöttö moduulilta

puolan - napa
vahvistin kytkee maihin



KYTKENTÄTAULUKKO

LIITIN 1 (pankki 2)

■ napa A	→	sylinteri 6
■ napa B	→	sylinteri 8
■ napa C	→	sylinteri 4
■ napa D	→	sylinteri 2

LIITIN 2 (pankki 1)

■ napa A	→	sylinteri 1
■ napa B	→	sylinteri 5
■ napa C	→	sylinteri 7
■ napa D	→	sylinteri 3

ASENNUSOHJEET

- Kytke jokaiseen puolaan kaksi johdinta: rivin "+"-napa puolan plusnapaan ja rivin kirjainnapa puolan miinusnapaan. Vain 2-johtimisille passiivisille puolille.
- Hukkakipinäparit: 1+6 (napa A), 8+5 (B), 7+4 (C) ja 2+3 (D) kipinöivät yhtä aikaa.
- Pankki 2 (syl. 2-4-6-8) kytketään liittimeen 1, pankki 1 (syl. 1-3-5-7) liittimeen 2.
- Kaikki kahdeksan lähtöä ovat käytössä: A, B, C ja D molemmissa liittimissä.
- JSPARK IN kytketään 6-napaisella johdolla JSpark-ohjaimeen.